


600 Serie

Die Rapid 600-Serie eignet sich für alle Aufgaben, vom Inline-Recycling größerer Produkte bis hin zum zentralen Zerkleinern, bei dem eine größere Durchsatzleistung erforderlich ist. Die größte in unserer Serie von „Offenherzigen“ Schneidmühlen.

- **Offenherziges Design.**
- **Weniger Energieverbrauch mit Doppelscherenschnitt.**
- **Voreinstellbare Messer für schnellen Messerwechsel.**
- **Eingabemöglichkeiten für alle Arten von Anwendungen.**
- **Wendbare Siebe** – für längere Lebensdauer.
- **MCT** – grundrahmen mit mineralischem Verbundstoff gefüllt - reduziert Vibrationen.
- **Konstanter Schneidkreis (CCC).**



Technische Daten		600-90	600-120	600-150
Rotordurchmesser	mm	600	600	600
Rotor, Typ			Offener 3-Blatt-Rotor	
Vorzerkleinerer		6 (3x2)	6 (3x2)	6 (3x2)
Statormesser		2x2	2x2	2x2
Mahlkammer Super-Tangential	mm	900x800	1200x800	1500x800
Mahlkammer Tangential / Pre cut (Optional)	mm	900x630	1200x630	1500x630
Motor (Standard)	kW	75	90	90
Motor (Optional)	kW		55 / 75 / 90 / 110 / 132 / 160	
Abmessungen				
A	mm	900	1200	1500
B	mm	1960	2260	2560

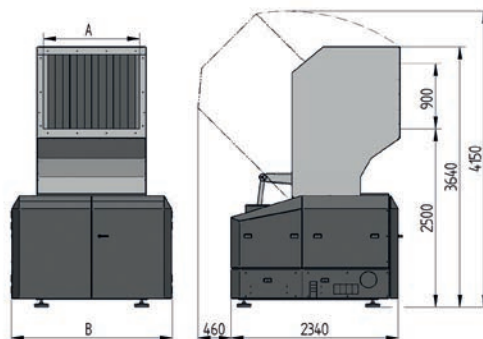

600 Serie